

FICHE PRODUIT APPUI2DB

APPUI DOUBLE ANTIVIBRATOIRE POUR MONTANT OU FOURRURE



DESCRIPTION

Appui double acoustique pliable avec platine de fixation en contre-cloison pour montant ou fourrure.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Application sur contre-cloison pour montant ou fourrure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)					Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Charge permanente (Kg)	Épaisseur contre-cloison	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
APPUI2DB	145*	82	36	5 à 20	60 à 120**	Boîte	25	3,24	48	3601590003357

* 120mm plié à angle de 90°

** Épaisseur de la contre-cloison hors plaque de parement




MISE EN OEUVRE



1. Visser la platine au mur à l'aide de deux vis en fonction du support.



2. Plier l'appui en fonction de la largeur du montant.

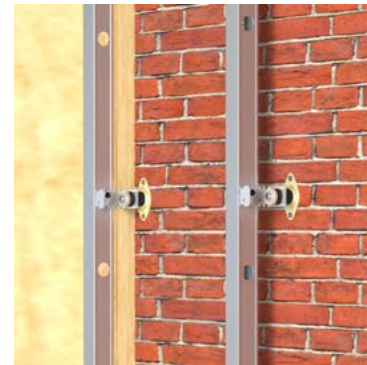

3. Visser l'appui à l'aide de deux vis TRPF sur l'âme du montant.

AVANTAGES PRODUITS

- 2 caoutchoucs acoustiques
- Appui pliable facilement