


FICHE PRODUIT 355CONCEPT

SUSPENTE SUPER LONGUE TOUTES FOURRURES - LG 355 MM

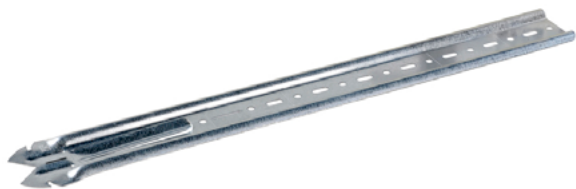

DESCRIPTION

Suspente de 355 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm adaptée à tous types de fourrures.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Suspension sur charpente bois pour tous types de fourrures adaptée à la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
355CONCEPT	355	47	33	Boîte	50	4,64	86	3601590002015



MISE EN ŒUVRE

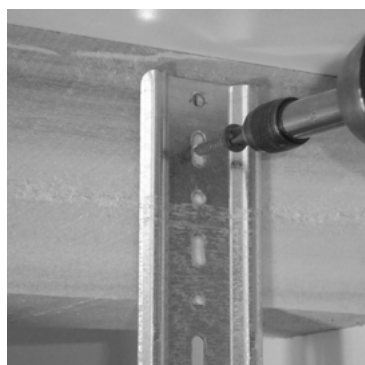


1. Après le repérage du niveau des suspentes, prépositionner dans les trous oblongs puis fixer définitivement la deuxième vis TTPC dans un trou rond.

- Dans le cas où la suspente est trop courte, superposer deux suspentes l'une sur l'autre jusqu'à la longueur souhaitée. Bloquer avec deux vis autoforeuses (TRPF).



2. Embrocher la laine dans la suspente puis déplier la languette rabattable pour maintenir la laine avant la mise en place des fourrures.

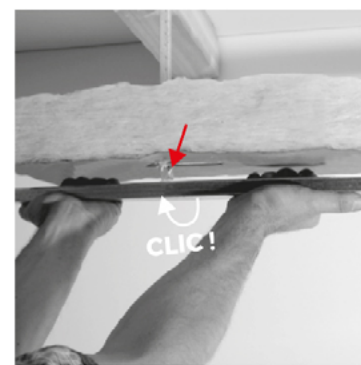

3. Clipser les fourrures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale et pivoter vers vous jusqu'au CLIC.

AVANTAGES PRODUITS

- Tête universelle avec ergots de centrage
- Rallongeable par superposition jusqu'à 580 mm
- Trous oblongs pour un réglage précis
- Marquages horizontaux pour l'alignement à la charpente
- Languette rabattable pour maintenir la laine